

Hyperion 1300g

Линейный сканер

Краткое руководство пользователя

Aller à www.honeywellaidc.com pour le français.

Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano.

Für Deutsch gehe zu www.honeywellaidc.com.

Ir a www.honeywellaidc.com para español.

Para Português, acesse www.honeywellaidc.com.br.

Перейти на русскоязычный сайт www.honeywellaidc.com.

日本語 : www.honeywellaidc.com をご覧ください。

中文: www.honeywellaidc.com (简体)。


한글 www.honeywellaidc.com 로 이동합니다.

Примечание: При необходимости осуществления чистки устройства следует обратиться к руководству пользователя.

Начало работы


Перед подключением сканера необходимо выключить компьютер. После полного подключения сканера включите компьютер.

Блок питания (при наличии)

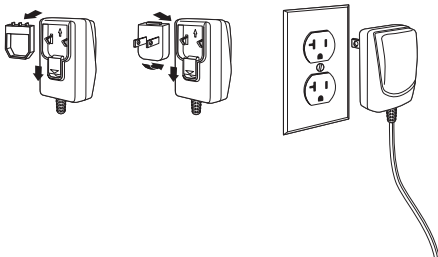


Подключение сканера


USB:




Подключение в последовательный порт (RS232):



RS485:

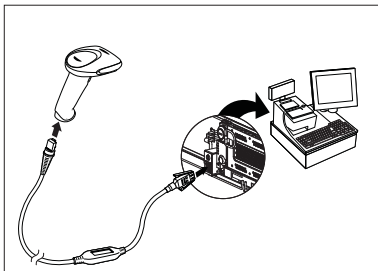

Подключение в разрыв клавиатуры:

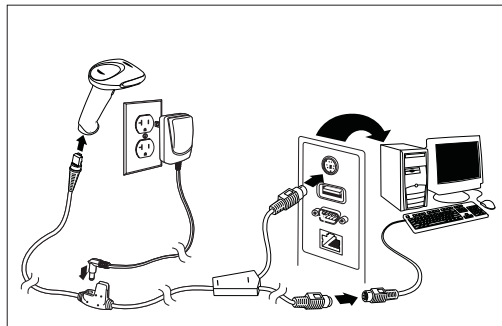

Технологии считывания



Стандартные настройки по умолчанию для изделия

Следующий штрих-код восстанавливает все стандартные настройки по умолчанию для изделия.



Стандартные настройки по умолчанию для изделия

Интерфейс RS485

Интерфейс RS485 по умолчанию настроен на порт 5В. Если у вас терминал IBM POS, использующий порт 9В, отсканируйте соответствующий код из указанных ниже, чтобы запрограммировать терминал, а затем выполните перезагрузку кассового аппарата.



Интерфейс IBM порт 9В HHBCR-1



Интерфейс IBM порт 9В HHBCR-2

Примечание: Для выбора дополнительных интерфейсов RS485 см. Руководство пользователя вашего изделия на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com.

Клавиатура страны

Отсканируйте штрих-код **Программа клавиатуры страны** расположенный ниже, затем отсканируйте цифровой(ые) штрих-код(ы), расположенные в конце документа, затем штрих-код **Сохранить**, чтобы запрограммировать клавиатуру для вашей страны. Обычно во всех странах, кроме США, следующие символы не поддерживаются сканерами:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



Программа клавиатуры страны

Код страны	Скан	Код страны	Скан
Бельгия	1	Италия	5
Дания	8	Норвегия	9
Финляндия	2	Испания	10
Франция	3	Швейцария	6
Германия/ Австрия	4	США (по умолчанию)	0
Великобритания	7		



Сохранить

Кнопка

Следующие штрихкоды позволят Вам использовать сканер в ручном режиме (для чтения требуется нажатие кнопки), автоматическом режиме (сканер всё время активен) или презентационном режиме (сканер активируется, если распознаёт штрихкод).



Ручной режим
(по умолчанию)



Автоматический режим



Презентационный режим

Задержка повторного считывания

С помощью этой опции настраивается период времени, по истечении которого сканер может считать *тот же* штрих-код повторно. Настройка задержки повторного считывания защищает от случайных повторных считываний того же самого штрих-кода.



Средняя задержка повторного считывания

Суффикс

Если вы хотите сделать возврат каретки после штрих-кода, отсканируйте штрих-код **Добавить** суффикс возврата каретки. Чтобы добавить табуляцию после штрих-кода, отсканируйте штрих-код **Добавить суффикс табуляции**. Чтобы удалить суффиксы отсканируйте штрих-код **Удалить суффикс**.



Добавить суффикс
возврата каретки



Добавить суффикс табуляции



Удалить суффикс

Добавить префикс ID кода ко всем символическим обозначениям

Отсканируйте следующий штрих-код, если хотите добавить префикс ID кода ко всем символическим обозначениям сразу.



Добавить префикс ID кода ко всем символическим обозначениям
(Временно)

Примечание: Полный список ID кодов находится в Руководстве пользователя вашего изделия на нашем веб-сайте: www.honeywellaidc.com.

Инструкции для редактора формата данных

Ниже приводится выдержка из инструкций по вводу формата данных. Полные инструкции находятся в вашем Руководстве пользователя на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com.

1. Отсканируйте символ **Ввода формата данных**.
2. Первичный/альтернативный формат: отсканируйте **0** для первичного формата.
3. Тип терминала: отсканируйте **099** для любого типа терминала.
4. I.D. кода: отсканируйте **99** для любого типа штрих-кода.
5. Длина: отсканируйте **9999** для любой длины штрих-кода.
6. Команды редактора: используйте нижеследующую Таблицу программирования.
7. Отсканируйте **Сохранить**, чтобы сохранить введенные данные.



Ввести формат данных



Очистить все форматы данных



Сохранить

Таблица программирования



0



1



2



3



4



5



6



7



8



A



C



E



Сохранить



9



B



D



F

EZConfig

Для получения доступа к дополнительным функциям сканера используйте программу онлайн конфигурации EZConfig, которую можно найти на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com.

Техническая поддержка

Контактная информация для технической поддержки, обслуживания продукции и ремонта приведена на сайте www.honeywellaidc.com.

Ограниченная гарантия

Ознакомьтесь с гарантийной информацией на веб-странице www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Документация пользователя

Версии данного документа на других языках и руководство пользователя можно загрузить с сайта www.honeywellaidc.com.

Отказ от ответственности

Корпорация Honeywell International Inc. (далее – «HII») сохраняет за собой право на внесение изменений в спецификации и другие сведения, содержащиеся в настоящем документе, без предварительного уведомления. Для определения наличия изменений читатель должен в любых случаях обращаться в HII. Информация, приведенная в данной публикации, не представляет каких-либо обязательств со стороны HII.

HII не несет ответственности за технические или издательские ошибки или пропуски в данной публикации, а также за случайный или последующий ущерб, возникший в результате состава, характеристик или использования этого материала.

Данный документ содержит информацию, являющуюся частной собственностью и защищенную законодательством об охране авторских прав. Все права защищены. Полное или частичное копирование данного документа, его воспроизведение в любой форме или перевод на другие языки без предварительного письменного разрешения корпорации HII запрещены.

© 2011 Honeywell International Inc. Все права сохранены.

Другие названия или марки продукции, упоминаемые в этом документе, могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками других компаний и являются собственностью соответствующих владельцев.

Веб-сайт: www.honeywellaidc.com.